

TERMO INTELLIGENT SANITÄR

Fabricado 100% de acero inoxidable



PRODUCTO
SANITARIO
PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA Y DE
LA SALUD



FABRICA **Trotter** INDUSTRIAL LTDA.

TERMOS

CALDERAS

ACUMULADORES

CALEFONES

SANITARIO

COLECTORES SOLARES

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

PROYECTOS ESPECIALES


COMPONENTES

Expertos en Grandes
Consumos de Agua Caliente
Sanitaria para la Industria

PRODUCTO SANITARIO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DE LA SALUD

Este termo eléctrico es ciento por ciento de acero inoxidable, para asegurar su calidad, larga vida y máxima higiene. Entre sus características, FABRICA TROTTER INDUSTRIAL destaca:

- Posee **cubierta de acero inoxidable con aspecto brillante**, altamente resistente a la suciedad y a la oxidación.
- Gracias a su estanque de acero inoxidable, **resiste altamente la corrosión** y la humedad (3mm de espesor).
- **Asegura agua caliente** hasta con un mínimo de presión.
- Su termostato **controla la temperatura**, mientras que su protector térmico desconecta el circuito frente a anomalías.
- En caso de sobrepresión, cuenta con una **válvula de seguridad** que libera la presión si esta se sobrepasa.
- Posee un ánodo de magnesio que **evita la corrosión** del estanque.
- Cuenta con un sistema de **3 resistencias eléctricas** independientes que aseguran contar siempre con agua caliente.
- Posee **tablero eléctrico** que cuenta con elementos de seguridad.
- Cumple con **normativas legales vigentes**.

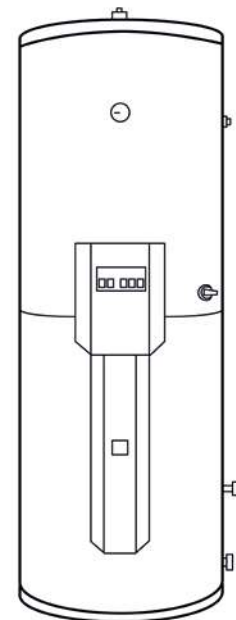

CAPACIDAD	POTENCIA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	ALTURA TOTAL	PESO	LITROS A 40°C	TIEMPO DE RECUPERACIÓN A 75°C	ROSCA O HILO DE CONEXIÓN
L	kW/h	cm	cm	cm	kg	L	hrs.	in
300	3	59	69	172	76	732	7,1	3/4
300	6	59	69	172	76	732	3,6	3/4
300	9	59	69	172	76	732	2,4	3/4
500	3	75	83	182	126	1200	10,3	1
500	6	75	83	182	126	1200	5,8	1
500	9	75	83	182	126	1200	3,9	1
800	3	89	97	185	149	1920	11,9	1
800	6	89	97	185	149	1920	7,4	1
800	9	89	97	185	149	1920	5,5	1

Otras potencias trifásicas a pedido. Temperatura agua fría 15°C, agua caliente acumulado 75°C. Los datos y valores contenidos en este cuadro son aproximados. Todos los termos eléctricos de FABRICA TROTTER INDUSTRIAL pueden ser fabricados con la potencia que el cliente requiera. Para aumentar la capacidad de producción de agua caliente se debe utilizar un válvula mezcladora (consultar con su Ejecutivo de ventas).

COMPONENTES

- Válvula de seguridad
- Ánodo de sacrificio
- Tres resistencias independientes
- Tablero eléctrico de control
- Termostato de temperatura
- Termómetro análogo
- Protector térmico dual
- Uniones dieléctricas
- Tapón de aseo
- Aislación térmica
- Revestimiento de acero inoxidable

SISTEMA DE 3 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

Todos los termos eléctricos de la línea Intelligent poseen un SISTEMA DE 3 RESISTENCIAS ELÉCTRICAS conectadas de forma independiente y equilibradas en su potencia. A través de este sistema garantizamos la continuidad de su funcionamiento, incluso cuando se hace presente una falla en una o dos resistencias simultáneamente y así dando el tiempo necesario para la reposición de la pieza. Esta tecnología es exclusiva de FABRICA TROTTER INDUSTRIAL para garantizar el suministro de Agua Caliente Sanitaria a la industria.