




- 1 Cuadro de mando equipado de serie con regulador Navistem B3000
- 2 Quemador modulante de 20 a 100%
- 3 Evacuación de humos estanca o tirno natural
- 4 Impulsión de agua caliente
- 5 Retorno alta temperatura
- 6 Condensador en inox
- 7 Retorno baja temperatura
- 8 Intercambiador principal en inox

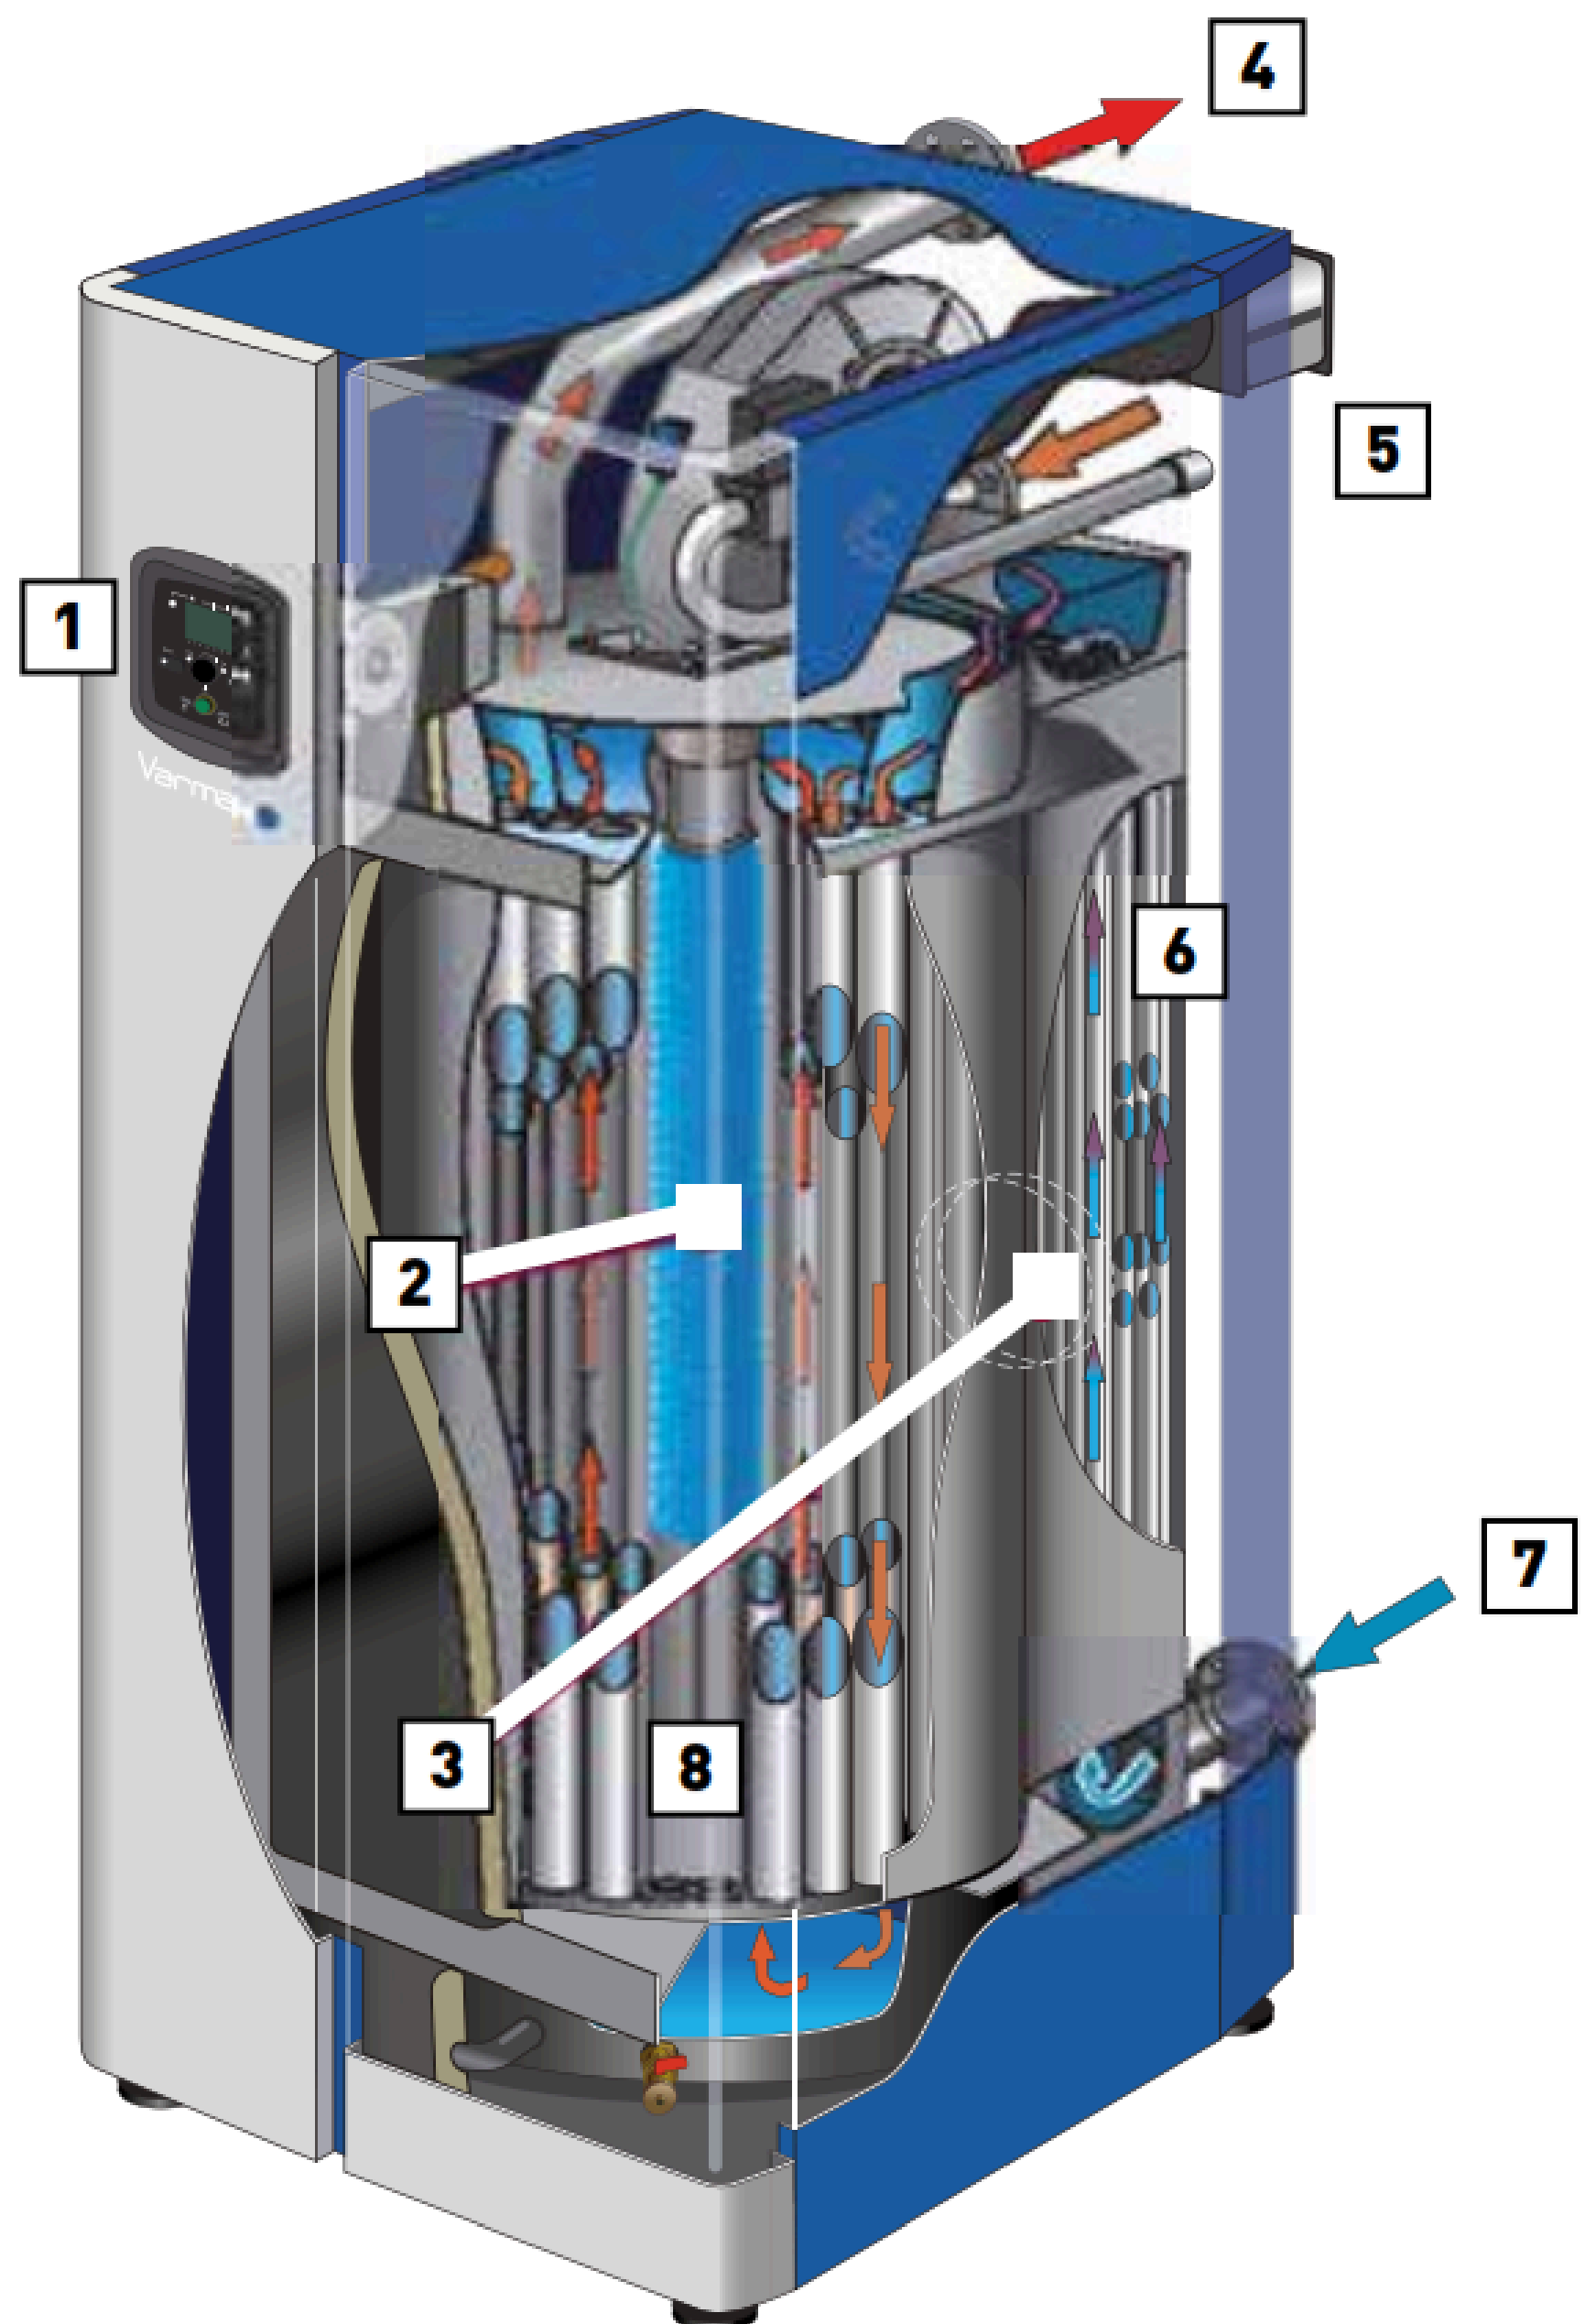

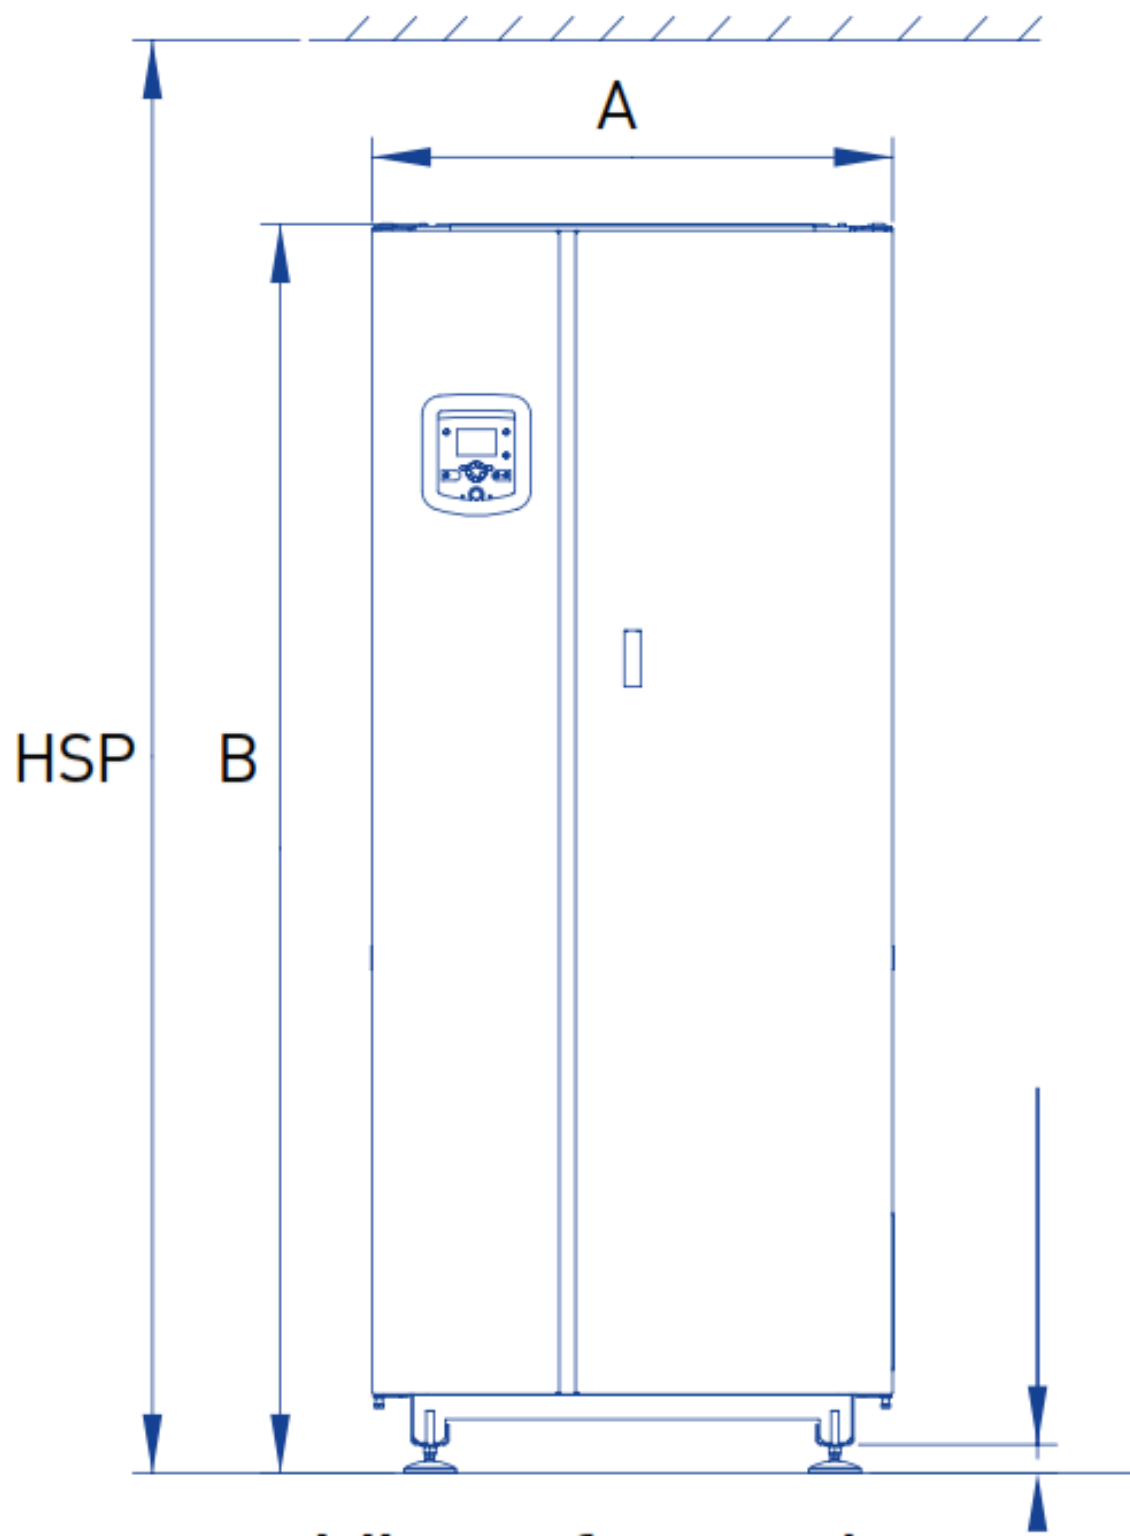

Vista frontal

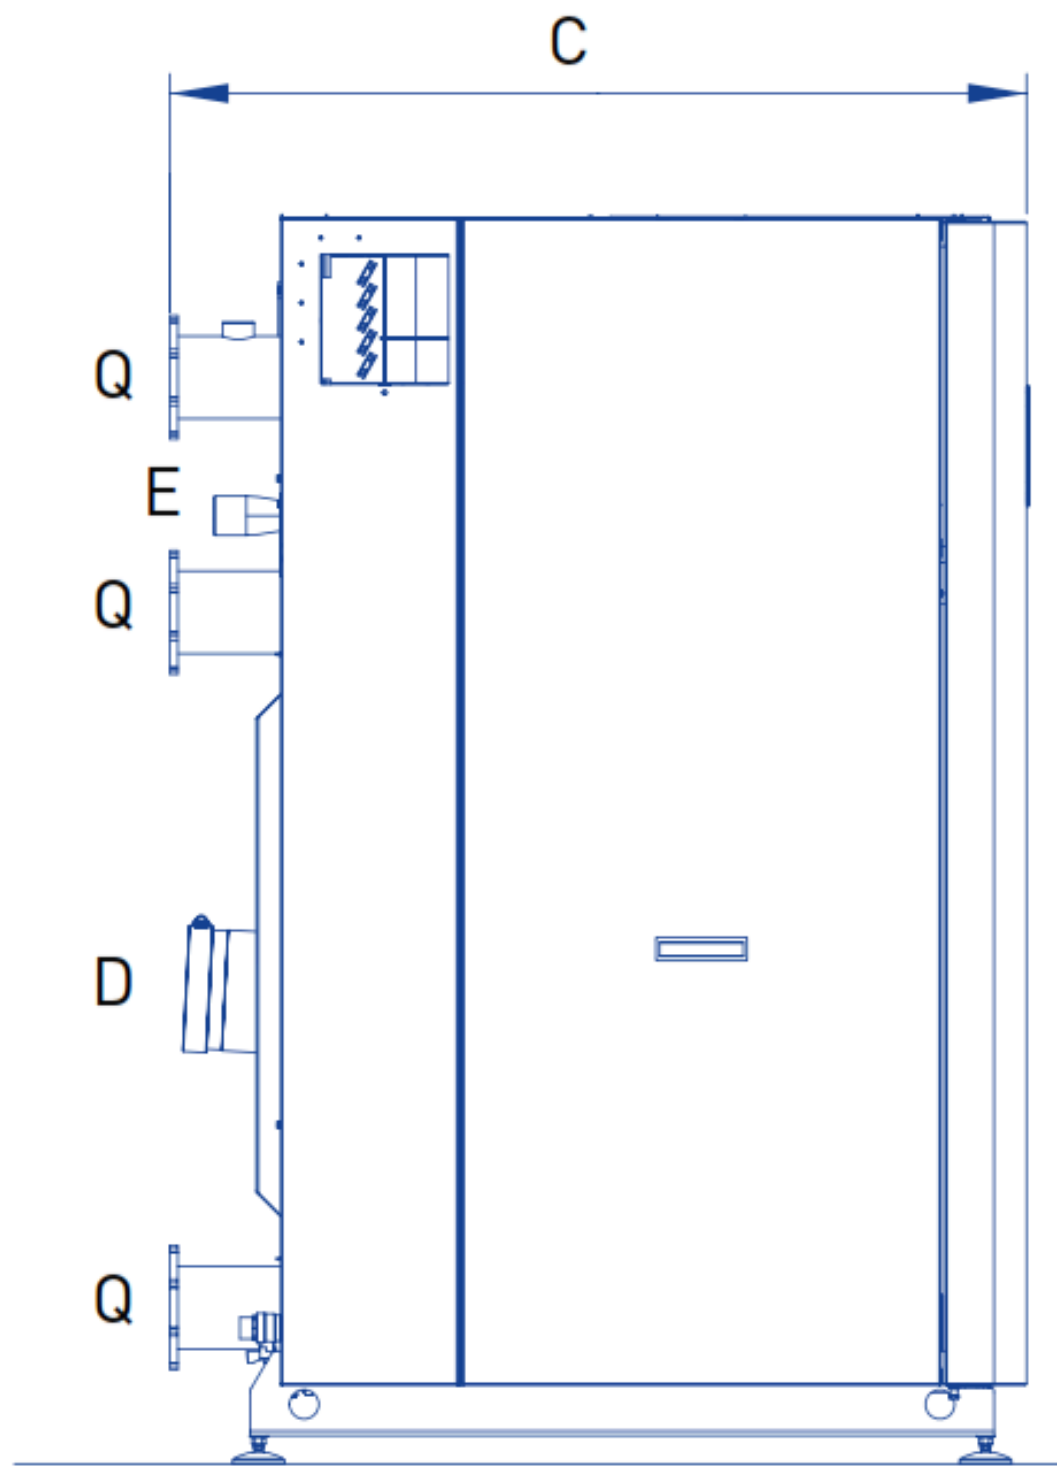

Vista lateral

Modelos	A	A (sin carenaje)	B	C	HSP	Q (impulsión/retorno)	D chimenea	E (Válv. de gas) 20 bar	Válv. seguridad pulgadas
Varmax 120	734 mm	599 mm	1530 mm	1189 mm	1740 mm	2"	150	1" 1/4	1"
Varmax 140	734 mm	599 mm	1530 mm	1189 mm	1740 mm	2"	150	1" 1/4	1"
Varmax 180	734 mm	619 mm	1780 mm	1218 mm	2160 mm	DN 65	150	1" 1/2	1"
Varmax 225	734 mm	619 mm	1780 mm	1218 mm	2160 mm	DN 65	150	1" 1/2	1"
Varmax 275	812 mm	736 mm	1877 mm	1341 mm	2200 mm	DN 80	180	2"	1" 1/4
Varmax 320	812 mm	736 mm	1877 mm	1341 mm	2200 mm	DN 80	180	2"	1" 1/4
Varmax 390	912 mm	787 mm	2023 mm	1392 mm	2500 mm	DN 80	200	2"	1" 1/4
Varmax 450	912 mm	787 mm	2023 mm	1392 mm	2500 mm	DN 80	200	2"	1" 1/4